


製品名	LD-Systems MAUI P900	商品コード	LDMAUIP900
		型番	P900
		縮尺	S-1/20

前面、連結時

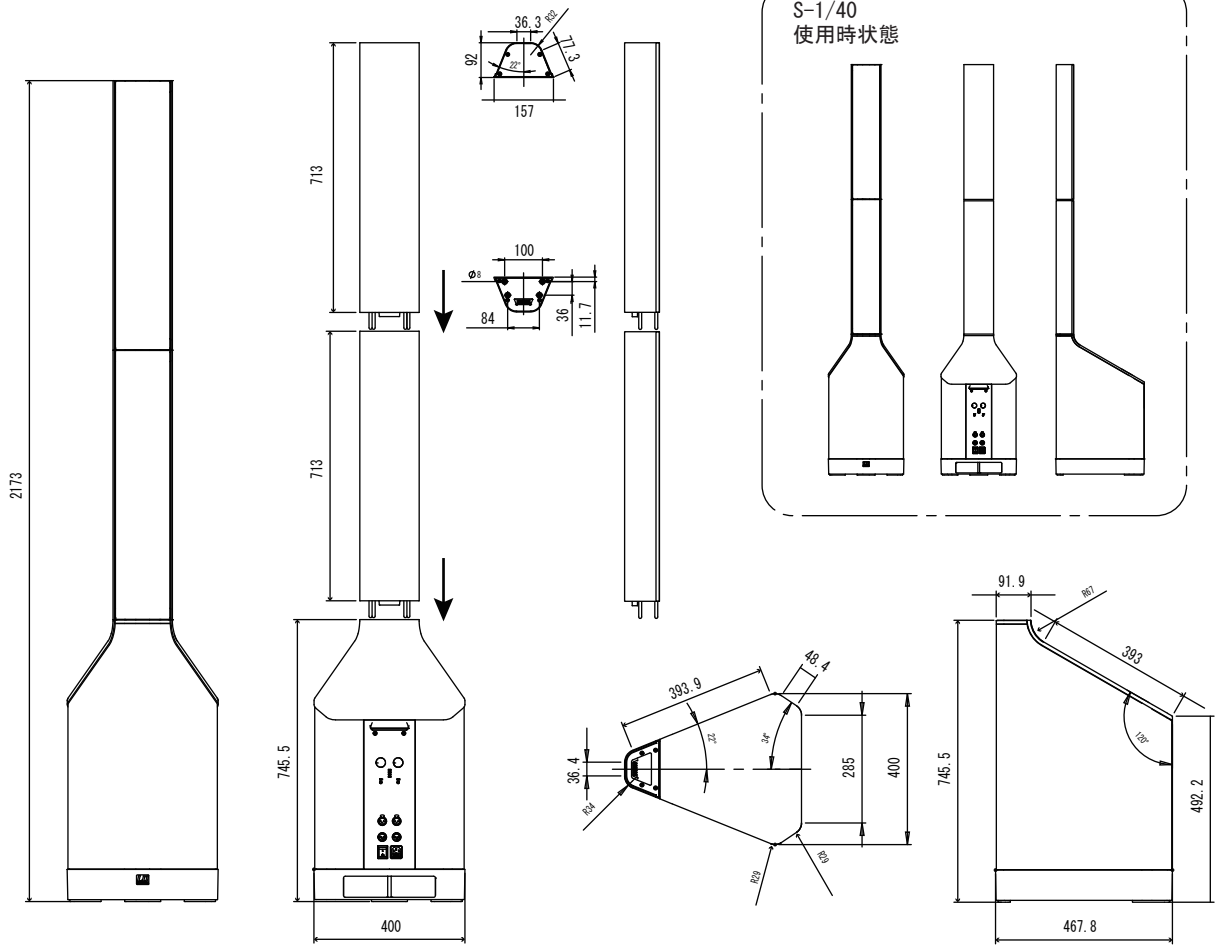

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

品目	パワードスピーカー	パワーアンプ	クラスDパワーアンプ × 3 (サブウーファー内)
タイプ	パワードコラムアレイ PA スピーカー	システム出力	連続 1400W ピーク 2800W
最大音圧	連続 121dB ピーク 131dB	保護回路	DC プロテクション / 帯域別リミッター / 短絡
周波数特性	42-20000Hz	冷却方式	自然冷却
指向特性	水平 140° 垂直 15°	A/D D/A コンバーター	24Bit 48KHz
ユニット LF	10 インチユニット × 2 (3 インチボイスコイル)	S/N 比	106dB
キャビネット形式 LF	バスレフ式	アナログ入力	ステレオ IN (XLR × 2) スルー端子有 (XLR × 2)
ユニット MF	2.8 インチユニット × 16 (0.75 インチボイスコイル)	Bluetooth 方式	A2DP 2 台ステレオリンク対応
ユニット HF	1 インチドームツイーター × 32	動作電源	ユニバーサル型 100-240V 50-60Hz
ウェブガイド	Sonic Guide® テクノロジー	消費電力	1000W (Full Load 時)
MF/HF	WaveAhead® テクノロジー	サイズ	W400 × H2173 × 470mm (突起含む)
キャビネット形式 MF/HF	密閉式	質量	46Kg
MF/HF スピーカー接続	マルチピン キャビネット結合時に同時接続	カラー (末尾型番)	W= ホワイト B= ブラック G= プラチナグレイ
操作ボリューム	メインボリューム × 1 / サブウーファーボリューム × 1	仕上	グリル: メッシュクロス アルミ: HD コートアルミ
設定ボタン	Bluetooth 設定 × 1 / Bluetooth ステレオリンク設定 × 1		