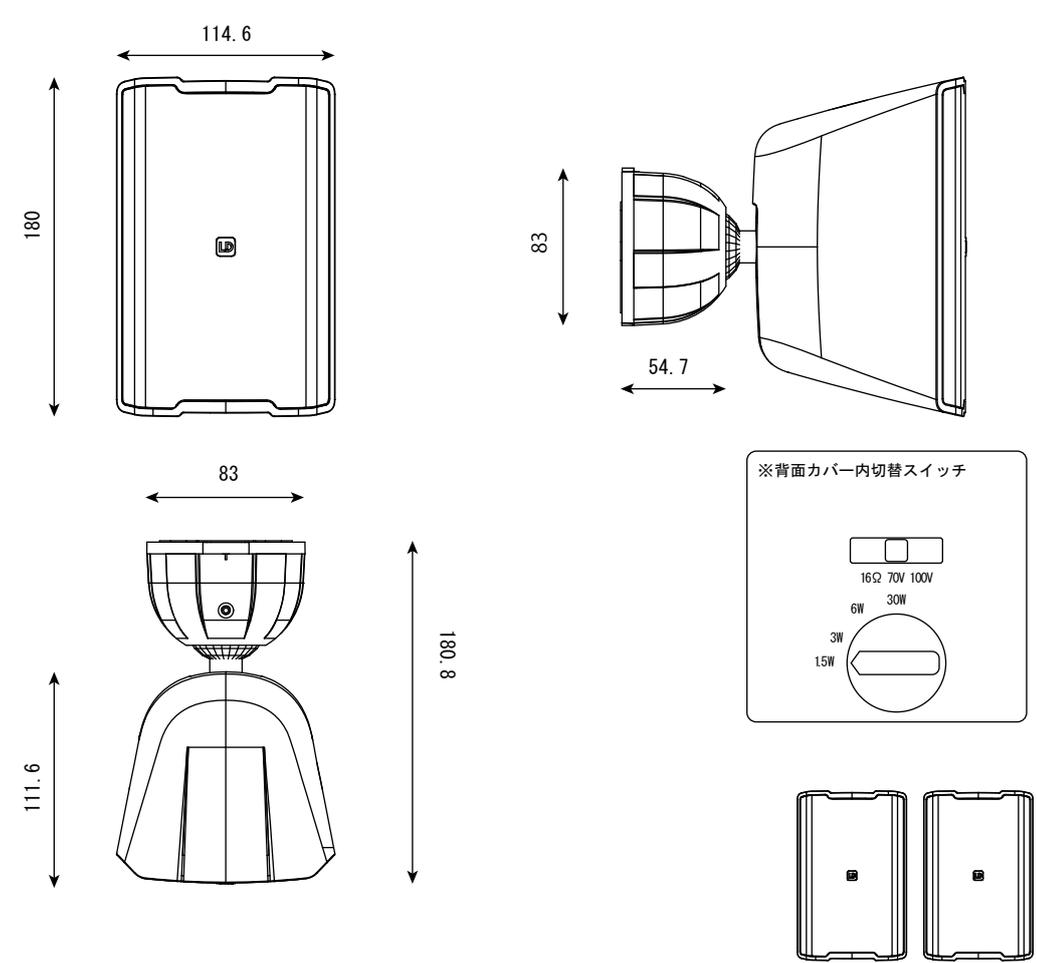


製品名	LD-Systems DQOR3T	商品コード	
		型番	LDDQOR3T
※ 末尾型番『B』 = 黒色仕上 ※ 末尾型番『W』 = 白色仕上		縮尺	DQOR3T S-1/4
			
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください			
品目	屋外 / 屋内対応 Hi-Z/Lo-Z 切替 2Way スピーカー	角度調整	水平方向 45° 垂直方向 27°
保護等級	IP65	ボディ	ABS 樹脂
エンクロージャー形式	密閉式	カラー	DQOR3TB=黒、DQOR3TW=白
許容入力	連続 30W ピーク 60W	サイズ	W114.6 × H180 × D180.8mm
感度	80dB @ 1W1m	質量	2.1Kg
公称インピーダンス	16Ω	付属品	六角レンチ
入力切替	ローインピーダンス (16Ω), 70V ライン、100V ライン	オプション	LDDQORWMC 壁面用ラバーカバー
トランスタップ	30W, 6W, 3W, 1.5W		
周波数特性	85 ~ 20,000Hz (-10dB)		
指向性	水平 120° 垂直 80°		
LF ユニット	3 インチ × 1 基		
HF ユニット	1 インチドームツイーター+CD ホーン ×1 基		
クロスオーバー	2200Hz		
入力端子	ターミナルブロック (ピッチ 5.08mm)		

製品名	LD-Systems DQOR5T	商品コード	
		型番	LDDQOR5T
※ 末尾型番『B』 = 黒色仕上 ※ 末尾型番『W』 = 白色仕上		縮尺	DQOR5T S-1/4
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください			
※販売は2個1セットです。			
品目	屋外 / 屋内対応 Hi-Z/Lo-Z 切替 2Way スピーカー	角度調整	水平方向 45° 垂直方向 27°
保護等級	IP55	ボディ	ABS 樹脂
エンクロージャー形式	密閉式	カラー	DQOR5TB=黒、DQOR5TW=白
許容入力	連続 70W ピーク 140W	サイズ	W156.7 × H153.8 × D215.3mm
感度	84dB @ 1W1m	質量	3.9Kg
公称インピーダンス	16Ω	付属品	六角レンチ
入力切替	ローインピーダンス (16Ω), 70V ライン、100V ライン	オプション	LDDQORWMC 壁面用ラバーカバー
トランスタップ	70W, 30W, 15W, 7.5W, 3W		
周波数特性	74 ~ 20,000Hz (-10dB)		
指向性	水平 120° 垂直 80°		
LF ユニット	5 インチ × 1 基		
HF ユニット	1 インチドームツイーター+CD ホーン × 1 基		
クロスオーバー	1900Hz		
入力端子	ターミナルブロック (ピッチ 5.08mm)		

製品名	LD-Systems DQOR8T	商品コード	
		型番	LDDQOR8T
※ 末尾型番『B』 = 黒色仕上 ※ 末尾型番『W』 = 白色仕上		縮尺	DQOR8T S-1/8
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください			
品目	屋外 / 屋内対応 Hi-Z/Lo-z 切替 2Way スピーカー	角度調整	水平方向 45° 垂直方向 27°
保護等級	IP55	ボディ	ABS 樹脂
エンクロージャー形式	密閉式	カラー	DQOR8TB=黒、DQOR8TW=白
許容入力	連続 120W ピーク 240W	サイズ	W255.8 × H413.9 × D314.6mm
感度	88dB @ 1W1m	質量	7.2Kg
公称インピーダンス	16Ω	付属品	六角レンチ
入力切替	ローインピーダンス (16Ω), 70V ライン、100V ライン	オプション	LDDQORWMC 壁面用ラバーカバー
トランスタップ	120W, 70W, 30W, 15W, 7.5W, 3W		
周波数特性	62 ~ 20,000Hz (-10dB)		
指向性	水平 120° 垂直 80°		
LF ユニット	8 インチ × 1 基		
HF ユニット	1 インチドームツイーター+CD ホーン ×1 基		
クロスオーバー	1800Hz		
入力端子	ターミナルブロック (ピッチ 5.08mm)		