


|   |   |          |                                |
|---|---|----------|--------------------------------|
| 製品名   | Astera AST-BLBSL-E26 (SOLA BULB)                    | 商品コード    | AST-BLSL                       |
|   |   | 型番       | AST-BLSL                       |
|   |   | 縮尺       | 1/2                            |
|  |   |          |                                |
| 仕様  | 屋外対応フルカラーLEDスポットバルブライト                              | 電源       | AC100~120V、又はDC9~18V給電による      |
| タイプ   | R G B ミント アンバー 5色一体型 4.5W 素子搭載                      | 最大消費電力   | 16.5W                          |
| 素子数   | 1個  | 電源コネクタ   | AC:E26口金 DC:3.5ΦDCコネクタ         |
| 演色性   | CRI≥96 @3200~6500K°                                 | ボディ      | アルミダイキャスト 黒                    |
| 光束  | 279Lum@2700K、353Lum@3200K、347Lum@4000K、390Lum@5500K | サイズ      | Φ91.8×117.6mm（広角時、突起除く）        |
| 照度  | 挿角時 5228Lux @1m 5500K、広角時 615Lux @1m 5500K          | 質量       | 433g                           |
| ビームアングル   | 15° ~ 50°   | 付属品      | DCコネクタカバー                      |
| レンズ   | ポリカーボネート製フレネルレンズ マニュアルズーム                           | 発注時オプション | SOLADOOR専用バンドア SOLASNoot専用スヌート |
| 外部制御方式  | 2.4GHz帯CRMXワイヤレス、UHF帯ワイヤレス、Wi-Fi<br>赤外線、Bluetooth   |          |                                |
| RDM   | CRMXワイヤレスDMXによる                                     |          |                                |
| 制御チャンネル数  | 最小3~最大21ch  |          |                                |
| DMXコネクタ   | 有線によるDMX接続なし  |          |                                |
| 保護等級  | IP44（防滴型ソケットを使用する事）                                 |          |                                |
| 周辺環境  | 0° ~40° C   |          |                                |

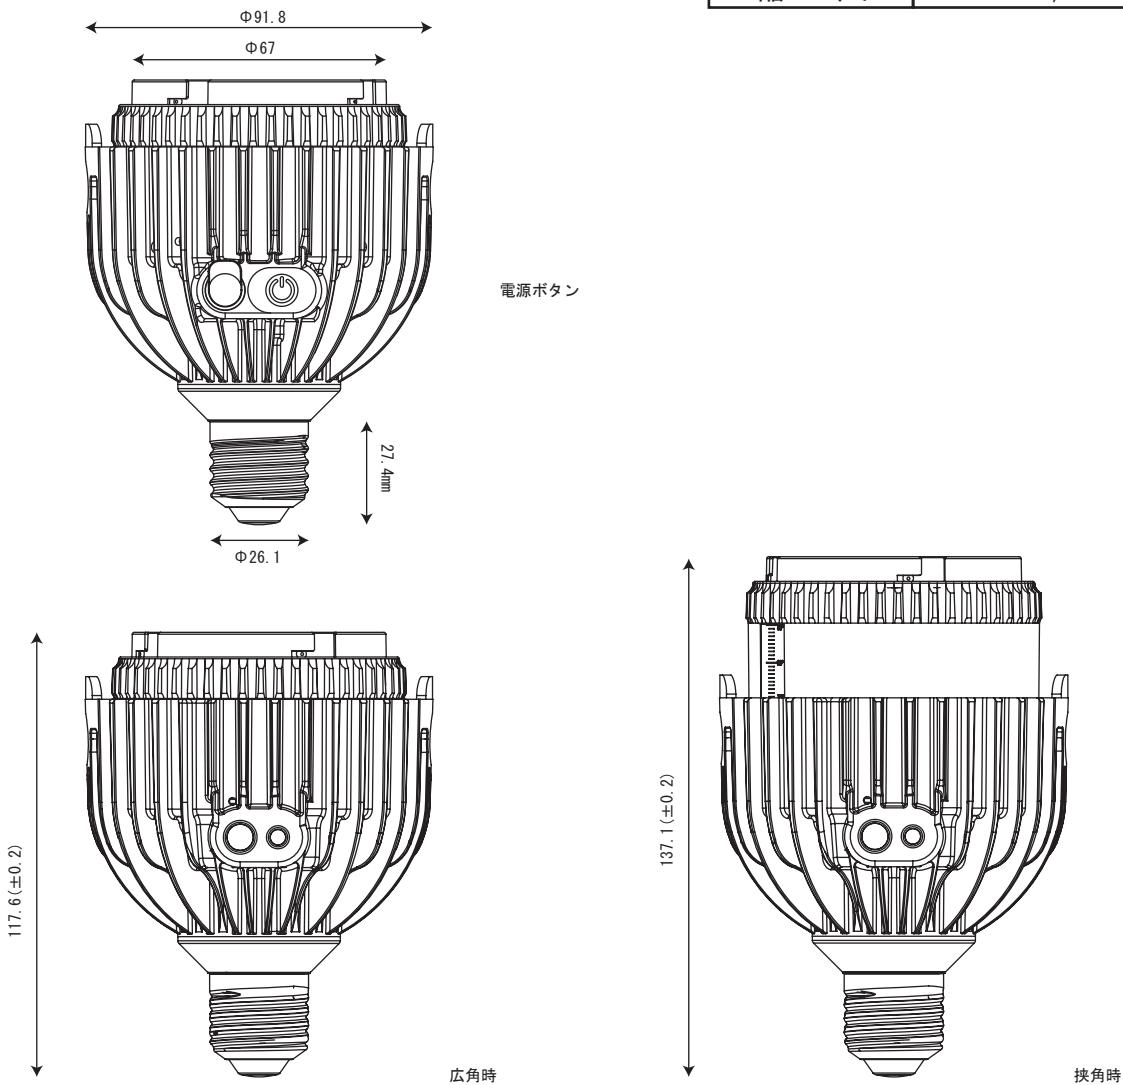